


Ce tip de chei de protecție vor trebui înlocuite sau nu de la 1 ianuarie 2026

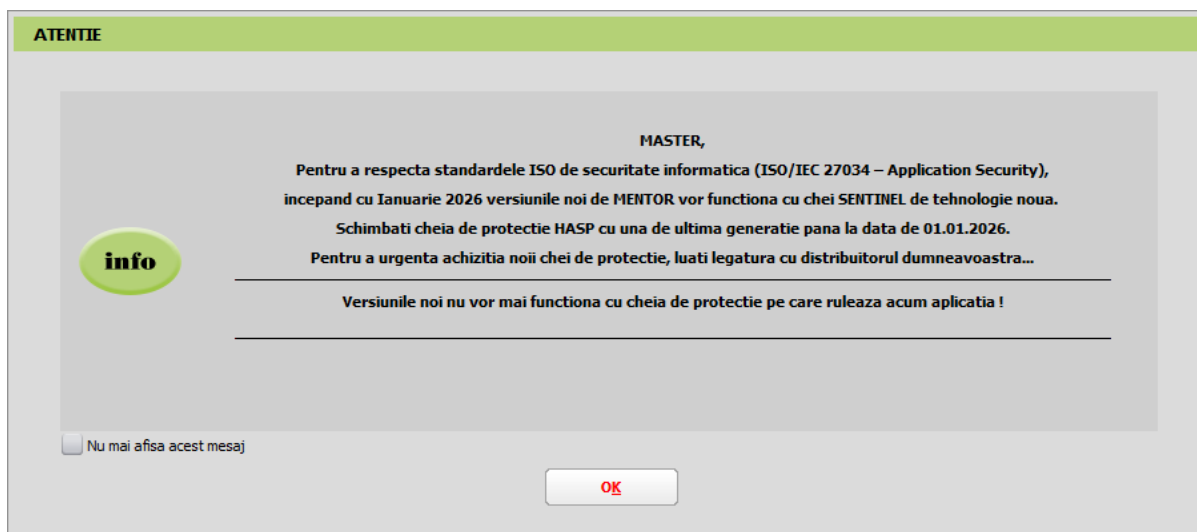

WinMENTOR verifică dacă e nevoie să vă schimbați cheia Hasp!

La intrarea în aplicație, dacă primiți mesajul din imagine, atunci trebuie să luați legătura cu distribuitorul dumneavoastră pentru a verifica dacă trebuie să schimbați cheia sau dacă e doar o chestiune de actualizare de driver.

Dacă NU ați primit acest mesaj, NU este nevoie să contactați distribuitorul!

Dacă aveți:

1. **HASP4 LPT monopost și rețea. Este necesară înlocuirea.**



2.HASP4 USB monopost și rețea. **Este necesară înlocuirea.**



Dacă vă aflați în unul dintre cazurile de mai sus, e necesară achiziția unei chei noi!

3.HASP HL monopost și rețea. **Necesită identificarea versiunii.**




Aceste chei sunt acceptate, cu condiția să fie posibilă actualizarea driverului de acces.

Verificați versiunea prin accesarea următorul link în browser-ul dumneavoastră:
<http://localhost:1947/int/devices.html>.

Vă puteți găsi în una din **următoarele situații**:

a) Dacă apare:

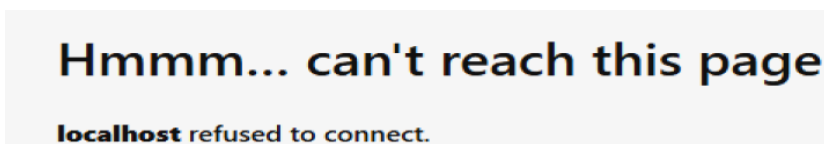

Este necesară instalarea unui driver conform instrucțiunilor din documentul **Instalare_driver_WMC.pdf** disponibil la adresa:
https://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Versiunea_Curenta/Windows_64-bit_firmware_si_driver_Hasp/



b) Dacă apare:

Location	Vendor	Key ID	Key Type	Configuration	Version	Sessions	Actions
Local	52482 (52482)	[REDACTED]	HASP HL		2.16		Sentinel Key Version Not Supported
[REDACTED]	52481 (52481)	[REDACTED]	HASP HL Net 10		2.16		Sentinel Key Version Not Supported

În acest caz este necesar update-ul folosind FirmwareUpdate.exe disponibil la adresa: https://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Versiunea_Curenta/Windows_64-bit_firmware_si_driver_Hasp/HASP_HL_Firmware_Update.zip.

Dacă acest Update nu se finalizează cu succes, este necesară înlocuirea.

c) Dacă apare:

Location	Vendor	Key ID	Key Type	Configuration	Version	Sessions	Actions
Local	52482 (52482)	[REDACTED]	HASP HL Pro	 Mini	3.25		Features Sessions Blink on
[REDACTED]	52481 (52481)	[REDACTED]	HASP HL Net 10	 Mini	3.25		Features Sessions Blink on



Nu este necesară înlocuirea.

4.Sentinel HL monopost și rețea. Nu este necesară înlocuirea!



Apar în link-ul din browser-ul dumneavoastră:

<http://localhost:1947/int/devices.html>.

Location	Vendor	Key ID	Key Type	Configuration	Version
Local	52482 (52482)	[REDACTED]	Sentinel HL Pro	 HASP	4.35
Local	52482 (52482)	[REDACTED]	Sentinel HL Pro	 HASP	4.70
[REDACTED]	52481 (52481)	[REDACTED]	Sentinel HL Net 10	 HASP	4.70
[REDACTED]	52481 (52481)	[REDACTED]	Sentinel HL Net 10	 HASP	4.27